

Led Net - Sospensione - App Compatible



Michele De Lucchi
Alberto Nason



DESCRIZIONE



CODICE PRODOTTO: 1575050APP

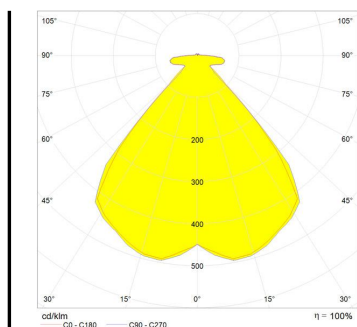

Abstand [m]	Kegeleinheitskreis [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
0.5	0.89	3403
1.0	1.78	851
1.5	2.67	379
2.0	3.56	189
2.5	4.45	95
3.0	5.34	52
3.5	6.23	32
4.0	7.12	22
4.5	8.01	16
5.0	8.90	12
5.5	9.79	9
6.0	10.68	7
6.5	11.57	5
7.0	12.46	4
7.5	13.35	3
8.0	14.24	2
8.5	15.13	2
9.0	16.02	1
9.5	16.91	1
10.0	17.80	1

Blendsbewertung nach UGR												
Raumgröße K x Y	Blickrichtung quer zur Leuchtachse					Blickrichtung längs zur Leuchtachse						
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
2H	9.4	10.4	9.7	10.7	11.0	9.5	10.5	9.8	10.7	11.0		
3H	11.9	12.4	11.9	12.7	13.1	11.5	12.4	11.9	12.8	13.1		
4H	13.2	14.1	13.6	14.6	14.8	13.3	14.2	13.7	14.6	14.8		
6H	15.3	16.1	15.7	16.5	16.8	15.3	16.2	15.7	16.5	16.8		
8H	16.2	17.1	16.7	17.5	17.9	16.4	17.2	16.8	17.6	17.9		
12H	17.3	18.1	17.7	18.5	18.9	17.4	18.2	17.9	18.6	19.0		
3H	8.8	10.7	10.2	11.0	11.4	8.9	10.8	10.3	11.1	11.5		
3H	12.5	13.3	13.0	13.7	14.1	12.6	13.3	13.0	13.7	14.1		
4H	14.8	15.3	15.0	15.7	16.1	14.8	15.3	15.1	15.7	16.2		
6H	16.9	17.5	17.3	17.9	18.4	16.9	17.5	17.4	18.0	18.4		
8H	18.0	18.6	18.5	19.0	19.5	18.1	18.6	18.6	19.1	19.6		
12H	19.1	19.8	19.6	20.1	20.6	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7		
4H	15.5	16.0	16.0	16.5	17.0	15.6	16.1	16.0	16.5	17.0		
6H	18.0	18.5	18.5	18.9	19.5	18.0	18.5	18.5	19.0	19.5		
8H	19.3	19.7	19.6	20.2	20.8	19.3	19.7	19.9	20.3	20.8		
12H	20.6	20.9	21.1	21.6	22.1	20.7	21.0	21.2	21.6	22.2		
4H	15.7	16.2	16.2	16.7	17.2	15.7	16.2	16.2	16.7	17.2		
6H	18.2	18.7	18.6	19.2	19.8	18.4	18.9	18.9	19.3	19.9		
8H	19.7	20.1	20.3	20.8	21.2	19.8	20.1	20.3	20.7	21.2		

LUMINAIRE

- Watt : **43W**
- Tensione di alimentazione: **220-240V**
- Flusso luminoso emesso: **2502lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **81%**
- Efficacy: **58.19lm/W**
- CRI: **80**

DIMENSIONI

- Altezza: **cm 2.4**
- Diametro: **cm 65**
- Altezza massima dal soffitto: **cm 200**
- Prova del filo incandescente: **650°**

SORGENTI INCLUSE

- Categoria: **Led**
- Numero: **17**
- Watt: **2.17W**
- Flusso luminoso emesso: **153lm**
- Temperatura Colore (K): **3000K**
- CRI: **80**
- Color Tolerance: **MacAdam 3SDCM**
- Efficacy: **71lm/W**
- Service Life: **50000-L70**